




 **EQUITONE**
Fibre cement facade materials




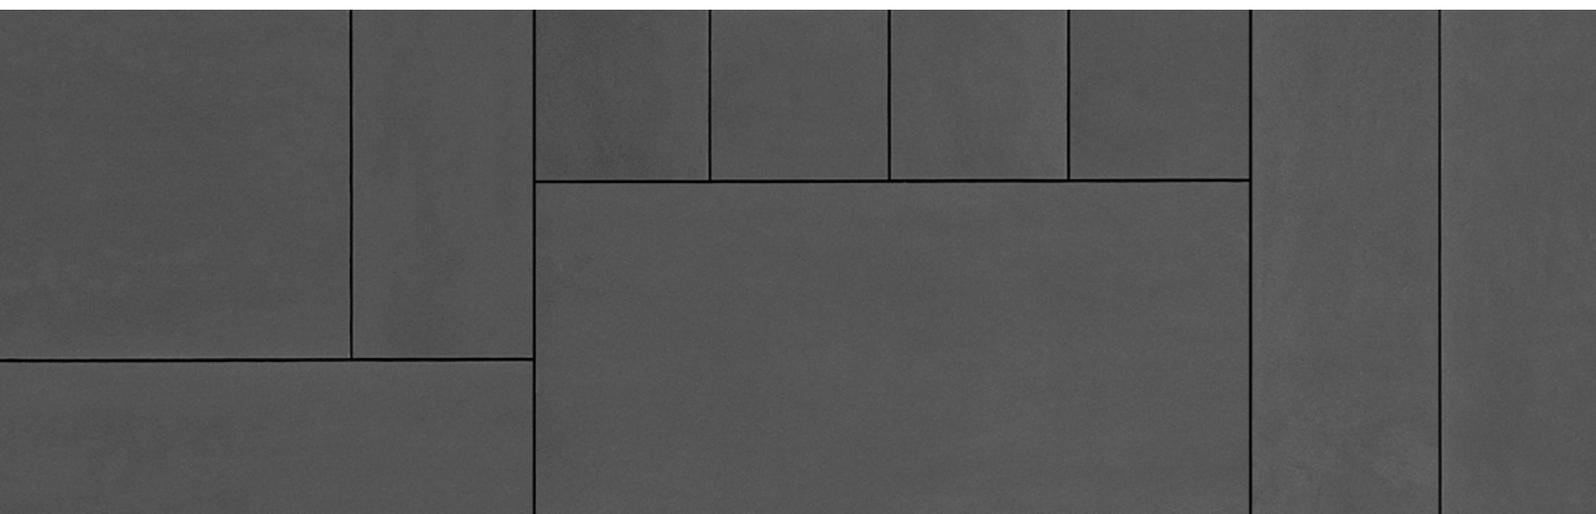

 **EQUITONE**

EQUITONE è un materiale per facciate colorato in massa progettato dagli architetti per gli architetti. I pannelli sono realizzati in fibrocemento ecologico, un composto di cemento, cellulosa e materiali minerali, rinforzato da una matrice visibile. Le lastre sono disponibili in varie finiture e colorazioni, dal carattere materico e autentico, liscio e vellutato, dinamico e vivace, con colorazione in massa e/o verniciatura superficiale.

I pannelli EQUITONE arrivano ad una dimensione massima di 1250 x 3100 mm e possono essere trasformati in qualunque forma o grandezza. I sistemi di fissaggio, a vista o invisibili, comprendono rivetti, viti e collanti per fissare i pannelli a sottostrutture di supporto in legno o metallo. A prescindere dal tipo di progetto, la colorazione in massa di EQUITONE assicura dettagli precisi e compatti, con un ottimo risultato a livello estetico e strutturale.

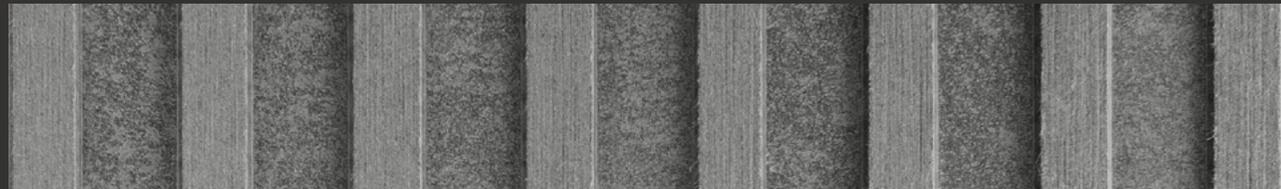

LT20



LT60



LT90

Gioco di luci ed ombre nel corso della giornata:





8:00

9:00

10:00

11:00

12:00 Mezzogiorno



EQUITONE [linea]

EQUITONE [linea] è un materiale per facciata unico, sagomato in 3D e colorato in massa, che crea un interessante gioco di luci ed ombre. Caratterizzato da una finitura sabbiata, con sfumature di colore ricorrenti in modo naturale nel pannello, si presenta con dei rilievi lineari che evidenziano la trama interna grezza del fibrocemento ecologico. Nei vari momenti della giornata la differente angolazione della luce del sole dà al materiale un aspetto diverso.

I pannelli, di spessore 10 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500 x 1220 mm e 3050 x 1220 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e misura a seconda del progetto.

Finitura: effetto 3D con scanalature longitudinali in rilievo.

Aspetto: moderno, dinamico.

Caratteristiche: il pannello assume un aspetto diverso nei vari momenti della giornata a seconda dell'inclinazione della luce.

EQUITONE [linea] è disponibile in 3 colori.




TE90



TE15




TE00

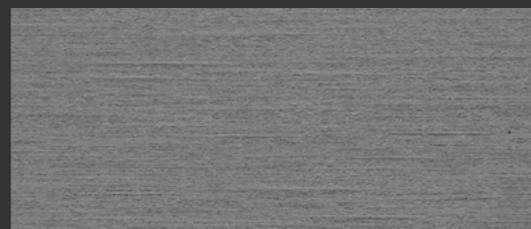

TE20



TE10

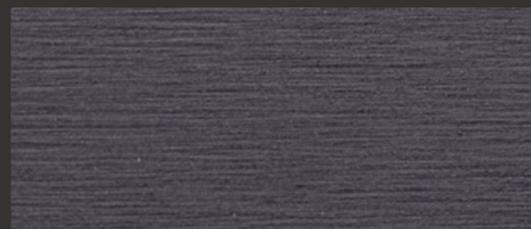

TE85



TE60



TE30



TE40

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva] è una lastra per facciate colorata in massa caratterizzata da una finitura sabbiata, con sfumature di colore ricorrenti in modo naturale nel materiale. La superficie leggermente ruvida e striata, non verniciata ma protetta da un trattamento idrorepellente, rivela il carattere originale del fibrocemento ecologico non trattato. Il particolare processo di produzione rende ogni pannello unico, con lievi differenze di tonalità che donano alla facciata un carattere dinamico, elegante e moderno.

I pannelli, di spessore 8 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500 x 1220 mm e 3050 x 1220 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e misura a seconda del progetto.


Finitura: sabbiata, con linee di levigatura fine.

Aspetto: naturale, dinamico.

Caratteristiche: variazione naturale del colore, accentuata dall'orientamento del pannello e dall'angolo di visione.

EQUITONE [tectiva] è disponibile in 9 colori.


COLORI IN MASSA




N164



N154




N861



N961




N162



N163



N211



N252




N161



N892




N250




N294




N891



N251




N073



N074

COLORI SPECIALI



N281



N661



N662



N593



N594



N411



N412



N991



N972



N331



N359

Altri colori disponibili su richiesta.

EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura] è un materiale per facciate con la base colorata in massa. La verniciatura colorata semitrasparente lascia intravedere la trama interna del fibrocemento ecologico, dando un senso di “profondità” al pannello. La finitura opaca, insieme alla superficie liscia e vellutata e alle fibre interne leggermente visibili, ne accentuano il carattere naturale ed elegante. Una particolare tecnologia di colorazione permette l'applicazione di uno smalto acrilico colorato che rafforza la resistenza e la durabilità delle lastre.


I pannelli, di spessore 8 o 12 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500 x 1250 mm e 3100 x 1250 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e misura a seconda del progetto.

Finitura: liscia, opaca.


Aspetto: dinamico, raffinato.

Caratteristiche: la vernice semitrasparente lascia intravedere le fibre della miscela interna dando al materiale un aspetto caratteristico.


EQUITONE [natura] è disponibile in 27 colori.




PW 141




PG 243




PG 241



PA 041




PW 841



PG 843




PG 844



PA 944



PG 542



PG 546



PG 444



PG 342



PG 642



PG 545



PG 443



PG 341



PG 641



PG 544



PG 442



PG 742

Altri colori disponibili su richiesta.

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura] è un materiale verniciato con superficie liscia, opaca e omogenea. Questa finitura, ottenuta grazie a 2 strati di colorazione acrilica, ha una vasta gamma di colori originali che offrono grande libertà nella progettazione. Oltre alle tinte standard è possibile richiedere altre colorazioni per soddisfare differenti esigenze architettoniche.

Il particolare strato di verniciatura indurita ai raggi UV rende la superficie resistente alla polvere e agli agenti chimici, con una protezione "antigraffiti".

I pannelli, di spessore 8 o 12 mm, sono disponibili nei formati rettificati di 2500 x 1250 mm e 3100 x 1250 mm e possono essere tagliati in qualsiasi forma e misura a seconda del progetto.

Finitura: liscia, opaca.

Aspetto: omogeneo, vivace.

Caratteristiche: ampia gamma di colori disponibili, protezione anti-graffiti.

EQUITONE [pictura] è disponibile in 20 colori.

DIMENSIONI

	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
EQUITONE [linea]	10 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm
EQUITONE [tectiva]	8 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm
EQUITONE [natura]	8 mm - 12 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm
EQUITONE [pictura]	8 mm - 12 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm

La brochure mostra l'ampia gamma di colori disponibili. Una rappresentazione fedele al 100 % dei colori non è tecnicamente possibile in questo documento. La scelta finale dei colori deve essere basata sui campioni disponibili . Richiedi il tuo campione su www.equitone.com





Arch: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Denmark

Etex Italia
etexitalia@etexgroup.com

equitone.com

Seguici:

-  [equitone facade](#)
-  [equitone facade](#)